

Aby zapewnić poprawną aplikację i wydłużyć czas życia naszych naklejek, przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik. Zachęcamy do zastosowania naszych sugestii - na pewno ułatwią montaż i eksploatację oznaczeń i naklejek podłogowych.

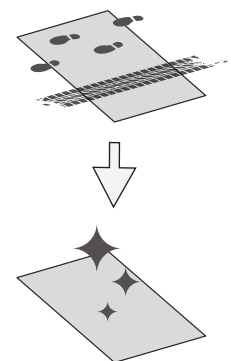
Poradnik dotyczy wszystkich produkowanych przez nas naklejek podłogowych z rodzin **BASIC**, **PRO** i **HEAVY DUTY**.

Powierzchnie, na których nasze naklejki sprawdzają się najlepiej:


- panele podłogowe,
- płytki ceramiczne,
- marmur,
- parkiety drewniane,
- gładkie wylewki betonowe,
- wysokiej jakości gładkie wykładziny PCW.


01. PRZED MONTAŻEM


- Należy upewnić się, że powierzchnia jest gładka i nie ma ruchomych elementów (np. przy wylewce betonowej).
- W przypadku powierzchni narażonych na kontakt z zanieczyszczeniami olejowymi (lub podobnymi), odczyszczamy je alkoholem lub łagodnym rozpuszczalnikiem.
- Następnie czyszcimy łagodnym detergentem (**bez enzymu**). Detergent zmywamy wodą. Upewniamy się, że powierzchnia jest oczyszczona, a detergent usunięty.
- Upewniamy się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
- Odczyszczony obszar powinien być większy od samej naklejki - staramy się nie dopuścić do kontaktu naklejki z zabrudzoną posadzką.




02. APLIKACJA

- 

Przed naklejeniem, odstawiamy tylko część powierzchni klejącej (np. narożnik) i pozycjonujemy naklejkę na wybranym miejscu. Uważamy aby nie dotykać rękami kleju - osłabi to jego działanie.
- 

Po umieszczeniu naklejki na posadzce, powoli odklejamy pozostały papier podkładowy, równocześnie wypychając powietrze spod naklejki (w tym samym kierunku, w którym usuwamy papier). W tym celu można użyć rakli lub czegoś co spełni podobną funkcję (w ostateczności wystarczy nawet czysta szmatka i pewny docisk).
- 

Po naklejeniu dociskamy całość ze szczególną uwagą na krawędzie i narożniki naklejki - te miejsca decydują o trwałości efektu.
- 

W miarę możliwości pozostawiamy naklejkę na 24h - w tym czasie można po niej chodzić, ale należy wstrzymać się z myciem i ruchem ciężkich pojazdów.

03. EKSPLOATACJA

- Naklejki podłogowe dedykowane są do normalnego ruchu pieszego, w przypadku technologii HEAVY DUTY (przy prawidłowej aplikacji) dopuszczalny jest ruch pojazdów mechanicznych przystosowanych do ruchu wewnętrznego.
- Mycie naklejek należy przeprowadzać przy użyciu łagodnych środków na bazie mydła.
- Mokre naklejki będą śliskie (zwłaszcza te o dużych powierzchniach). Ruch pieszego może być wznowiony dopiero po pełnym wyschnięciu naklejek.
- Należy unikać kontaktu naklejek z ciężkimi i ostrymi przedmiotami (np. palety lub „widły” wózka widłowego), które mogą powodować uszkodzenia mechaniczne.