

PORADNIK APLIKACJI




Aby zapewnić poprawną aplikację i wydłużyć czas życia naszych naklejek, przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik. Zachęcamy do zastosowania naszych sugestii - na pewno ułatwią montaż i eksploatację oznaczeń i naklejek podłogowych.

Poradnik dotyczy wszystkich produkowanych przez nas naklejek podłogowych z rodzin **BASIC**, **PRO** i **HEAVY DUTY**.

POWIERZCHNIE, NA KTÓRYCH NASZE NAKLEJKI SPRAWDZĄ SIĘ NAJLEPIEJ:




marmur

płytki
ceramicznepanele
podłogoweparkiety
drewnianegładkie wylewki
betonowewysokiej jakości
gładkie wykładziny PCW


PRZED MONTAŻEM

- Należy upewnić się, że powierzchnia jest gładka i nie ma ruchomych elementów (np. przy wylewce betonowej).
- W przypadku powierzchni narażonych na kontakt z zanieczyszczeniami olejowymi (lub podobnymi), odczyszczamy je alkoholem lub łagodnym rozpuszczalnikiem.
- Następnie czyszcimy łagodnym detergentem (**bez enzymu**). Detergent zmywamy wodą. Upewniamy się, że powierzchnia jest oczyszczona, a detergent usunięty.
- Upewniamy się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
- Odczyszczane miejsce powinno być większe od samej naklejki - staramy się nie dopuścić do kontaktu naklejki z zabrudzoną posadzką.

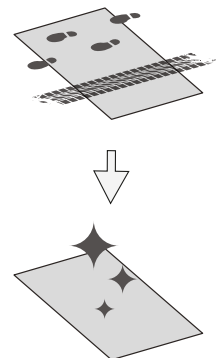


APLIKACJA NAKLEJEK

①




Przed naklejeniem, odstawiamy tylko część powierzchni klejącej (np. narożnik) i pozycjonujemy naklejkę na wybranym miejscu. Uważamy aby nie dotykać rękami kleju - osłabi to jego działanie.

②



Po umieszczeniu naklejki na posadzce, powoli odklejamy pozostały papier podkładowy, równocześnie wypychając powietrze spod naklejki (w tym samym kierunku, w którym usuwamy papier). W tym celu można użyć rakli lub czegoś co spełni podobną funkcję (w ostateczności wystarczy nawet czysta szmatka i pewny docisk).

③



Po naklejeniu dociskamy całość ze szczególną uwagą na krawędzie i narożniki naklejki - te miejsca decydują o trwałości efektu.

④






🕒 24h



W miarę możliwości pozostawiamy naklejkę na 24h - w tym czasie można po niej chodzić, ale należy wstrzymać się z myciem i ruchem ciężkich pojazdów.

PORADNIK APLIKACJI

APLIKACJA TAŚMY PODŁOGOWEJ

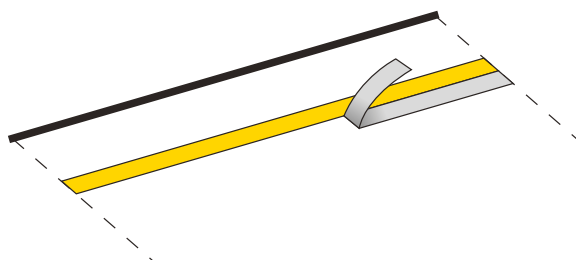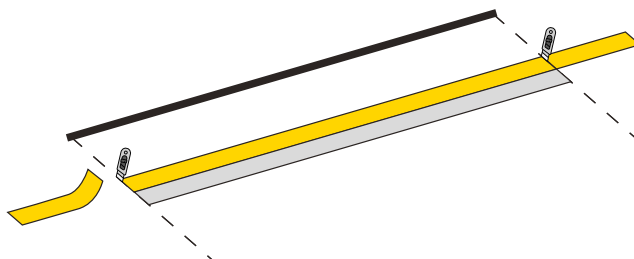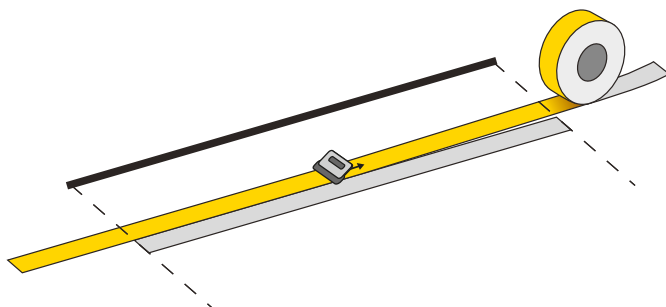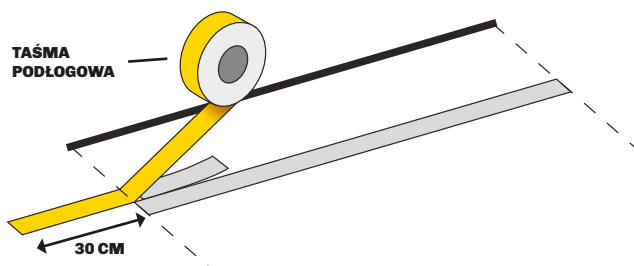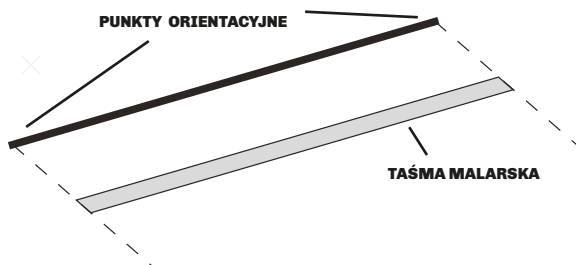

1. WYZNACZAMY LINIE:

Na początku wyznaczamy trasę linii na podłodze za pomocą taśmy malarskiej (szara linia na grafice). Upewniamy się, że taśma malarska jest równo przyklejona w prostej linii.

2. ZACZYNAMY KLEJENIE TAŚMY PODŁOGOWEJ:

Zaczynamy przyklejać taśmę podłogową (żółta) 30 cm przed początkiem linii wyznaczonej przez taśmę malarską. Ustawiamy rolkę taśmy podłogowej na początku linii i przymierzamy miejsce klejenia rozwijając ją na długość 2 m.

3. STOPNIOWO PRZYKLEJAMY:

Po wyznaczeniu miejsca usuwamy papier podkładowy spod taśmy podłogowej na bieżąco, aby przyklejać ją do podłogi. Powoli dociskamy taśmę do podłogi za pomocą płaskiego narzędzia (np. rakli) przesuwając je w stronę rozwijanej rolki. Dzięki temu unikniemy powstawania pęcherzyków powietrza i zapewnimy równe przyleganie taśmy.

4. KOŃCZYM KLEJENIE:

Po zakończeniu przyklejania odcinamy i odrywamy nadmiar 30 cm taśmy podłogowej z początku.


5. CZYSZCZENIE NIEPOTRZEBNYCH ELEMENTÓW:

Na koniec delikatnie usuwamy taśmę malarską (szara linia), zostawiając tylko taśmę podłogową przyklejoną do podłogi.

PORADNIK APLIKACJI

APLIKACJA OZNACZNIKÓW DO PÓL ODKŁADCZYCH

Podczas wyznaczania miejsc odkładczych za pomocą oznacników warto użyć taśmy malarskiej, aby zapewnić równe kąty i odległości, zapobiegając w ten sposób przesunięciom.

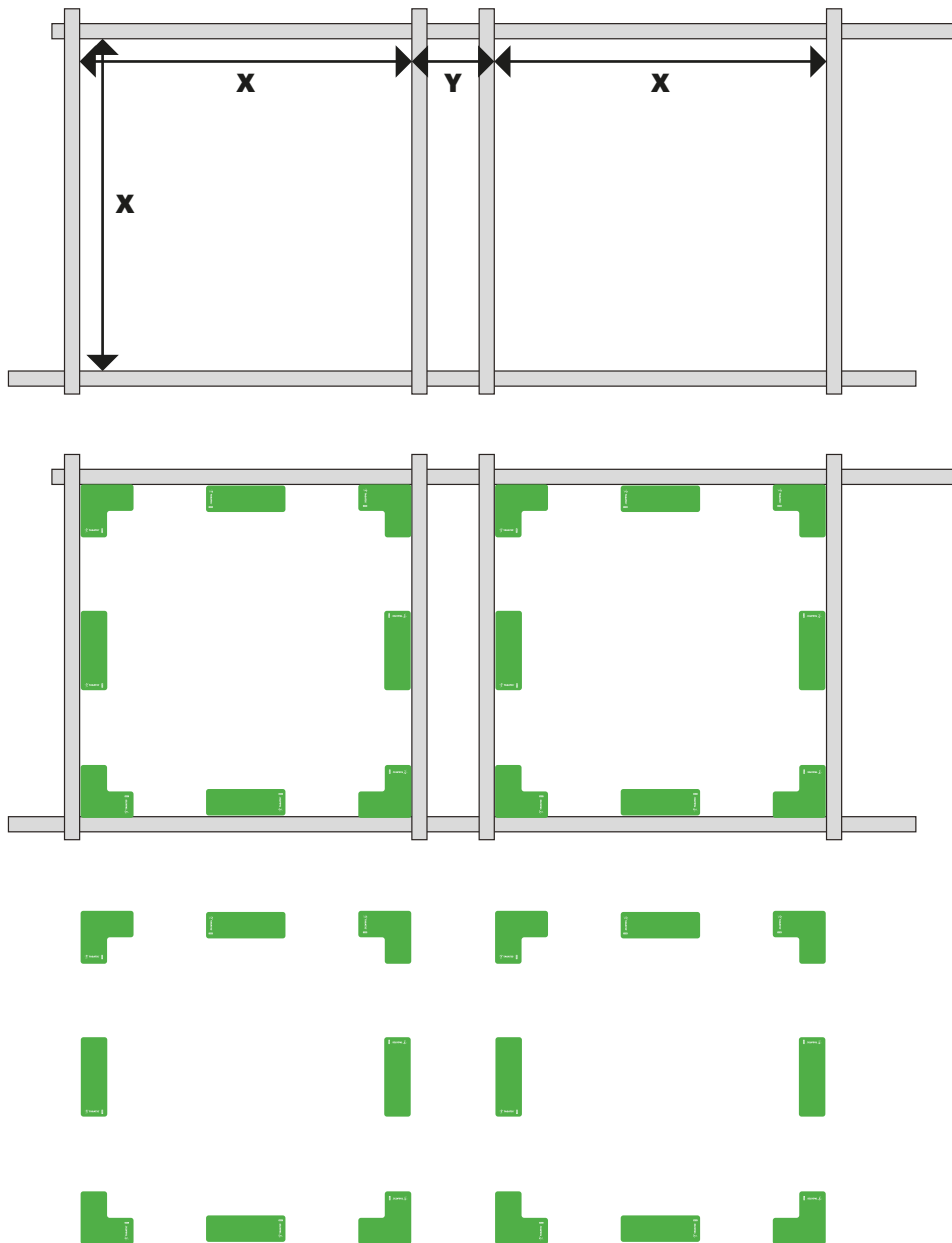

EKSPLLOATACJA

- Naklejki podłogowe dedykowane są do normalnego ruchu pieszego, w przypadku technologii HEAVY DUTY (przy prawidłowej aplikacji) dopuszczalny jest ruch pojazdów mechanicznych przystosowanych do ruchu wewnętrznego.
- Mycie naklejek należy przeprowadzać przy użyciu łagodnych środków na bazie mydła.
- Mokre naklejki będą śliskie (zwłaszcza te o dużych powierzchniach). Ruch pieszego może być wznowiony dopiero po pełnym wyschnięciu naklejek.
- Należy unikać kontaktu naklejek z ciężkimi i ostrymi przedmiotami (np. palety lub „widły” wózka widłowego), które mogą powodować uszkodzenia mechaniczne.